

Fiche technique

CONNECT PELLET EDGE




Caractéristiques techniques

Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	8
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,9
Capacité du réservoir E26*	[l/kg]	40/~26
Capacité du réservoir E40*	[l/kg]	61/~40
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	~20
Fusible	[A]	2,5 AT
Rendement	[%]	>90
Classe d'efficacité énergétique		A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	3


*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique

						
Optionnel	Indépendant de l'air ambiant	Écran tactile	Grille de décendrage basculante	Efficacité énergétique	Dynamic Air Regulation	Silencieux

Accessoires

		
RIKA FIRENET	RIKA VOICE	Sonde d'ambiance

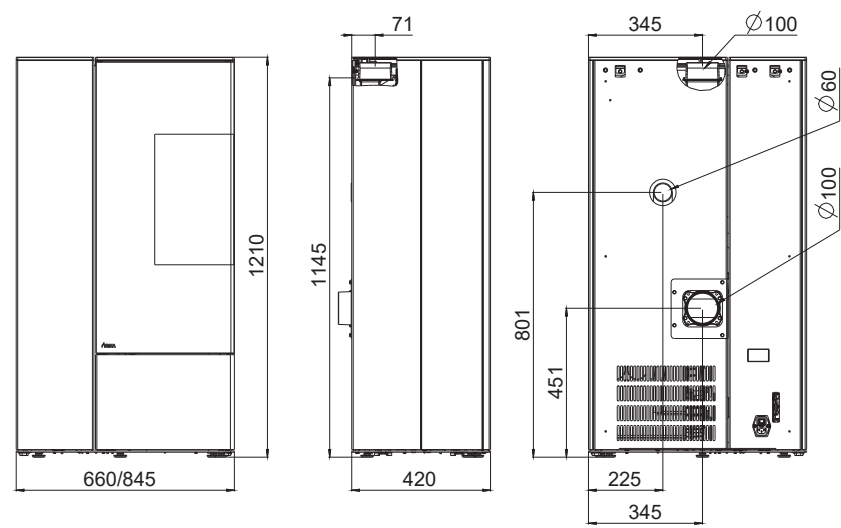

Dimensions		
Hauteur	[mm]	1210
Largeur E26/E40	[mm]	660/845
Profondeur	[mm]	420
Poids		
Poids E26/E40	[kg]	168/183
Tuyaux de fumées		
Diamètre	[mm]	100
Sortie arrière – Hauteur	[mm]	451
Sortie arrière – Ecartement depuis le bord latéral	[mm]	345
Sortie en haut – Hauteur	[mm]	1145
Sortie en haut – Distance du panneau arrière	[mm]	71
Sortie en haut – Ecartement depuis le bord latéral	[mm]	345
Raccordement d’air frais		
Diamètre	[mm]	60
Hauteur	[mm]	801
Distance raccord – paroi latérale	[mm]	225

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention

1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40 cm b > 7 cm

2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80 cm b > 10 cm

