
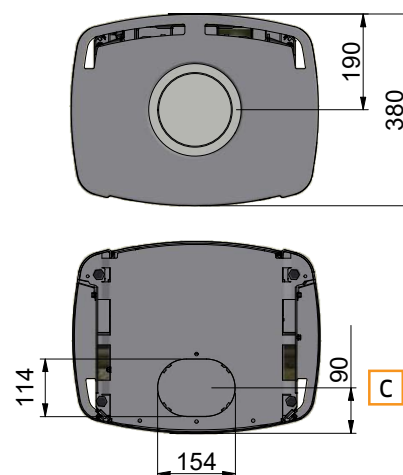




CROQUIS SCAN 65-1 ET 65-2

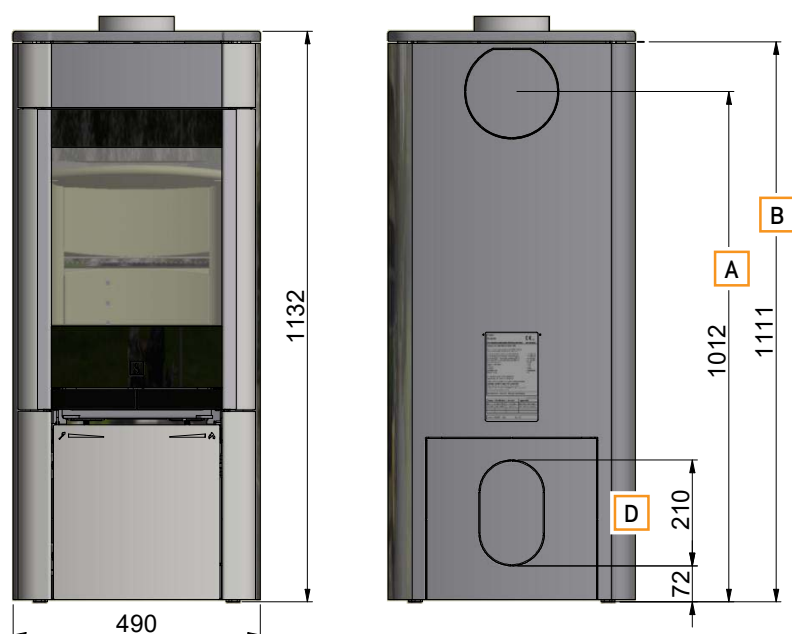

- A** Sortie arrière centrale
- B** Hauteur jusqu'au début du tuyau de rac cordement
- C** Entrée d'air frais par le sol
- D** Entrée d'air frais à l'arrière du poêle

Toutes les mesures sont en mm

CROQUIS SCAN 65-3 ET 65-4 (PIERRE OLLAIRES)

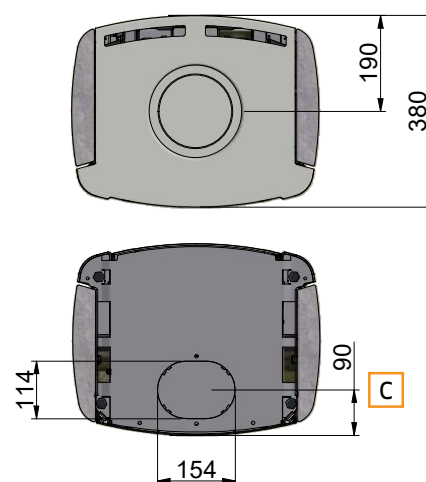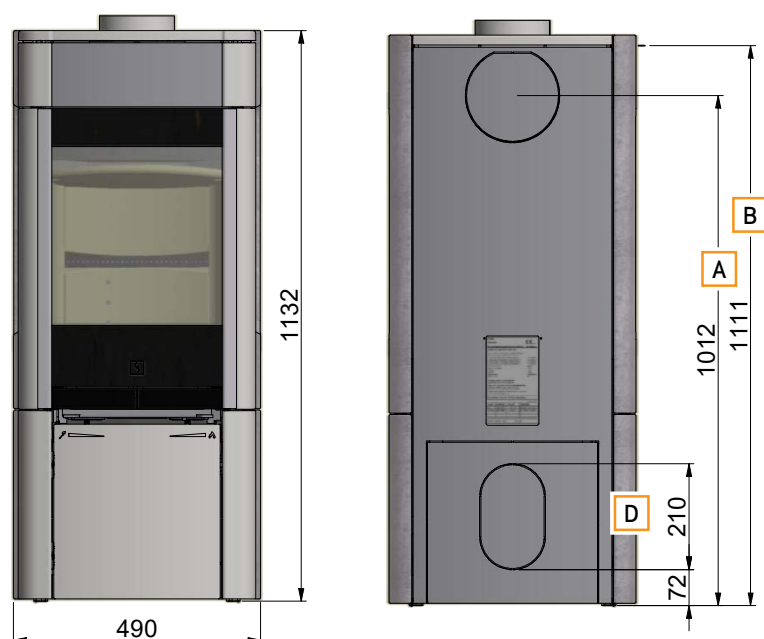

- A** Sortie arrière centrale
- B** Hauteur jusqu'au début du tuyau de rac cordement
- C** Entrée d'air frais par le sol
- D** Entrée d'air frais à l'arrière du poêle

Toutes les mesures sont en mm


DISTANCE DE SÉCURITÉ

Il convient de respecter la réglementation européenne, nationale et locale quant aux distances de sécurité des poêles.


DISTANCE À UN MUR INFLAMMABLE AVEC UNE PROTECTION THERMIQUE

Ces distances sont valables pour un conduit de fumée isolé jusqu'au poêle.

65-1, 65-3, 65-7 et 65-9 (sans vitres latérales)

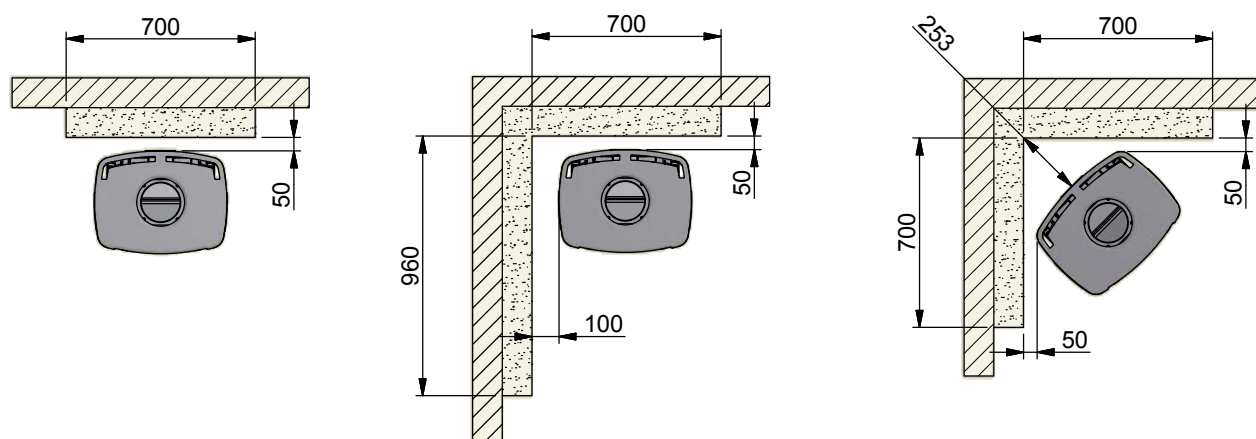

65-2, 65-4, 65-8 et 65-10 (avec vitres latérales)

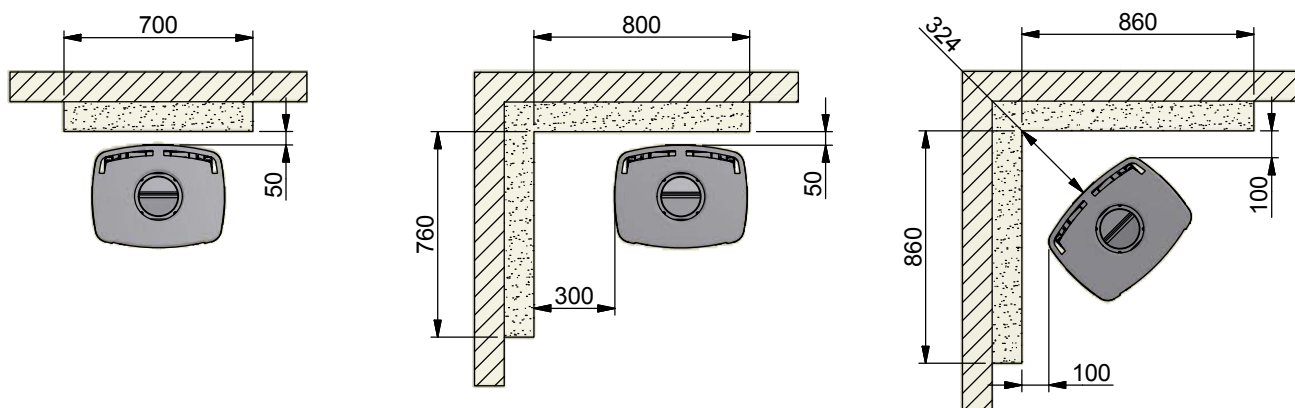

Matériau inflammable



Cloison pare-feu, par ex. pare-feu Jøtul de 50 mm, briques réfractaires de 110 mm ou autre matériau avec des capacités ignifuges et isolantes similaires


Toutes les distances sont en mm.

Toutes les distances sont des distances minimales




DISTANCE À DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES, AVEC TUYAU NON-ISOLÉ


65-1, 65-3, 65-7 et 65-9 (sans vitres latérales)
Configuration parallèle

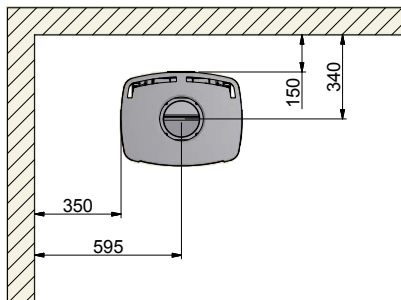


65-2, 65-4, 65-8 et 65-10 (avec vitres latérales)
Configuration parallèle

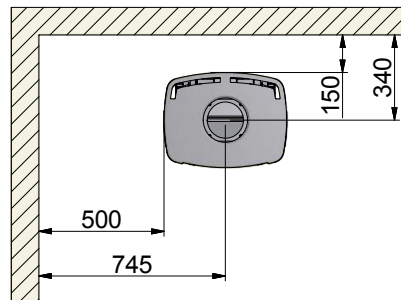

65-1, 65-3, 65-7 et 65-9 (sans vitres latérales)
Configuration d'angle à 45°

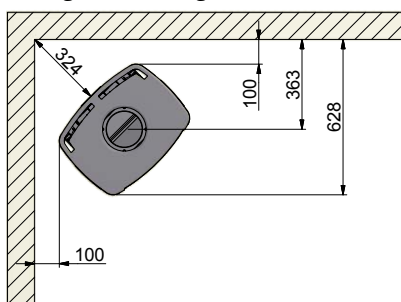


65-2, 65-4, 65-8 et 65-10 (avec vitres latérales)
Configuration d'angle à 45°

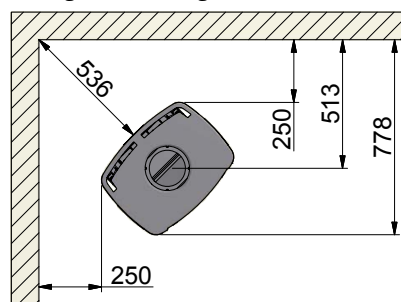


DISTANCE À DES MATERIAUX INFLAMMABLES, AVEC TUYAU ISOLÉ

Ces distances sont valables pour un conduit de  isolé jusqu'au poêle.


65-1, 65-3, 65-7 et 65-9 (sans vitres latérales)
Configuration parallèle

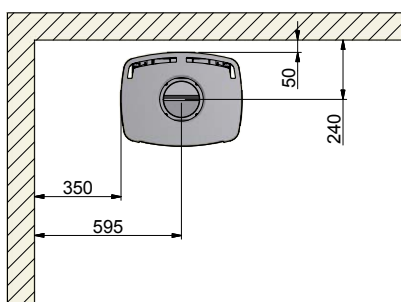

65-2, 65-4, 65-8 et 65-10 (avec vitres latérales)
Configuration parallèle

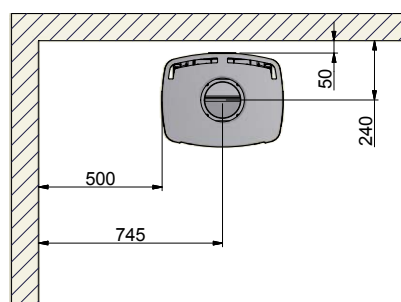

65-1, 65-3, 65-7 et 65-9 (sans vitres latérales)
Configuration d'angle à 45°

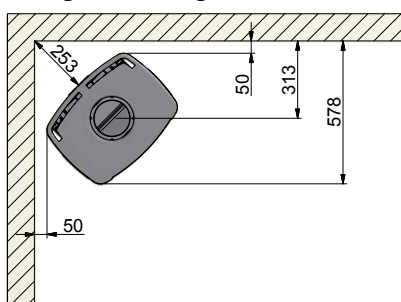

65-2, 65-4, 65-8 et 65-10 (avec vitres latérales)
Configuration d'angle à 45°

